



Каталог 2012-2

Производство дверей для объектов с 1996 г.



Компания D.Craft была основана в 1996 году в Санкт-Петербурге. С момента основания завод D.Craft производит двери по финской технологии. Мощность производства включает в себя 2 площадки в Ленинградской области. На сегодняшний день продукция D.Craft занимает в РФ около 25% рынка дверей для комплектации объектов.

Дилерская и дистрибьюторская сеть D.Craft охватывает всю Россию и включает в себя профессионалов дверного рынка с более, чем 10-ти летним опытом работы в сфере комплектации объектов. Кроме того, постоянное наличие основных позиций на складах в Санкт-Петербурге и Москве (в планах - расширение складов по всей территории России), а также наличие серьезных логистической и сырьевой баз, помогает дилерам компании D.Craft своевременно и быстрее других удовлетворять спрос.

Продукция D.Craft производится из высококачественных и экологически чистых материалов с использованием современных технологий: дверные полотна D.Craft изготавливаются из хвойных пород древесины и плиты HDF класса эмиссии E05, сертифицированной, как материал с наименьшим выделением формальдегида. Автоматизированные производственные линии из Германии и Италии позволяют производить одновременно как стандартные дверные блоки (поточная линия), так и многофункциональные двери специального назначения (противопожарные, звукоизоляционные, усиленные и др.) различных размеров и покрытий при полном соответствии всем стандартам качества. Выпускаемые двери имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие их полное соответствие действующим требованиям ГОСТ и ТУ.

При изготовлении дверей используются материалы ведущих мировых производителей. Внешний облик дверных полотен гармонично дополняет фурнитура таких известных марок, как Abloy, Fiskars, AGB, Nemeff и др.

С начала своей деятельности компания D.Craft выбрала для себя «европейский дверной стандарт» - сегмент так называемых «финских дверей», имеющих ряд отличий, направленных на улучшение эксплуатационных качеств дверей, таких как:

- Наличие фальца (четверть, притвор, наплав) позволяет устанавливать полотно без щелей и сложной предварительной подготовки и получить презентабельный внешний вид, повышенную шумо- и светоизоляцию.
- Специальная конструкция коробки, облегчающая монтаж и сокращающая его время: все необходимые запилы уже сделаны, фурнитура установлена в заводских условиях.
- Конструкция полотна и предустановленная фурнитура, позволяющие моментально установить полотно в коробку без необходимости дополнительной его обработки, фрезеровки отверстий и т.д. Монтаж дверного блока занимает не более 5 минут.





ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ

■ Виды конструкций.....	4
■ Стандартная конструкция.....	4
■ Усиленная звукоизоляционная конструкция 30 dB.....	5
■ Противопожарная звукоизоляционная конструкция EI30/32 dB.....	5
■ Противопожарная звукоизоляционная конструкция EI30/42 dB.....	6
■ Противопожарная звукоизоляционная конструкция EI60/42 dB.....	6
■ Маятниковые двери.....	7
■ Характеристики, свойства и опции дверей D.Craft.....	8
■ Таблицы возможных применений и соответствий.....	8
■ Таблица сочетания свойств и опций.....	10
■ Модельный ряд.....	11
■ Варианты покрытий.....	12
■ Варианты комплектаций.....	13
■ Крашенные двери.....	13
■ Крашенные белые.....	13
■ Крашенные серые RAL 7040.....	14
■ Крашенные по каталогу RAL.....	15
■ Ламинированные двери (Меламин).....	16
■ Двери в Экошпоне (Ламинатин).....	17
■ Двери в CPL пластике.....	18
■ Маятниковые двери.....	20
■ Дополнительные опции.....	21
■ Фурнитура.....	23
■ Стекло.....	24
■ Габаритные размеры.....	25
■ Сертификаты и дипломы.....	27

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.....28

Противопожарные двери29



ДВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ.32

Примеры реализованных объектов.....34



Конкурентные преимущества дверей D.Craft

1. Двери D.Craft разработаны и предназначены для комплектации объектов.
2. Все двери D.Craft имеют фальц (притвор, наплав, четверть) по периметру полотна, который обеспечивает:
 - 1) простой монтаж полотна без щелей и сложной предварительной подготовки
 - 2) презентабельный внешний вид
 - 3) дополнительную звуко-, тепло- и светоизоляцию.
3. Специальная конструкция коробки, запиленная на заводе позволяет максимально быстро и просто смонтировать дверь единственно правильным способом.
4. Специализированная фурнитура: замок, петли, шпингалеты устанавливаются на заводе, что гарантирует абсолютно точную и качественную врезку.
5. Бесшумные петли FT-65 имеют внутри прочный металлический стержень и обеспечивают более 20000 открываний. Конструкция петли разработана специально для дверей с притвором и надежно удерживает полотно в четко вертикальном положении.
6. Торцы всех полотен D.Craft обработаны специальным ударопрочным кромочным материалом.
7. Конструкция коробки, предустановленная фурнитура и притвор в полотне позволяют установить дверь D.Craft в подготовленный проем за 5 минут.
8. Полотна D.Craft изготовлены из экологически чистой плиты HDF класса эмиссии E0,5 с минимальным содержанием формальдегида.
9. Сеть профессиональных дилеров по всей России

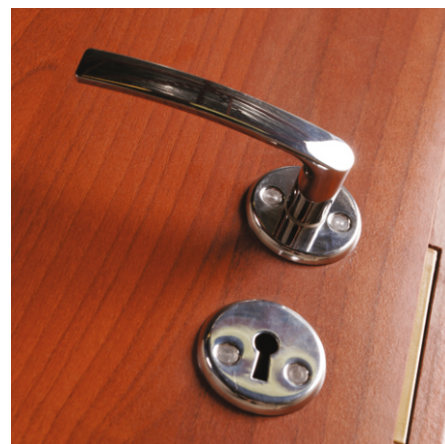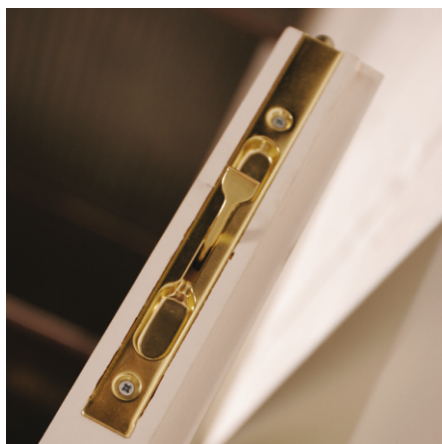


Виды конструкций

Двери играют немаловажную роль на любом объекте. Их внешний вид, качество и фурнитура способны функционально правильно дополнить назначение помещения.

Компания D.Craft, специализируясь на производстве деревянных дверей для объектов различных функционалов в нескольких типах покрытий, способна удовлетворить спрос практически в любой области применения данного вида продукции.


Двери D.Craft производятся с использованием более пяти различных видов заполнений (сотовое, экструзионное, трубчатое ДСП, негорючая минеральная вата, специальные материалы и др.), определяющих соответствующие типы конструкций:

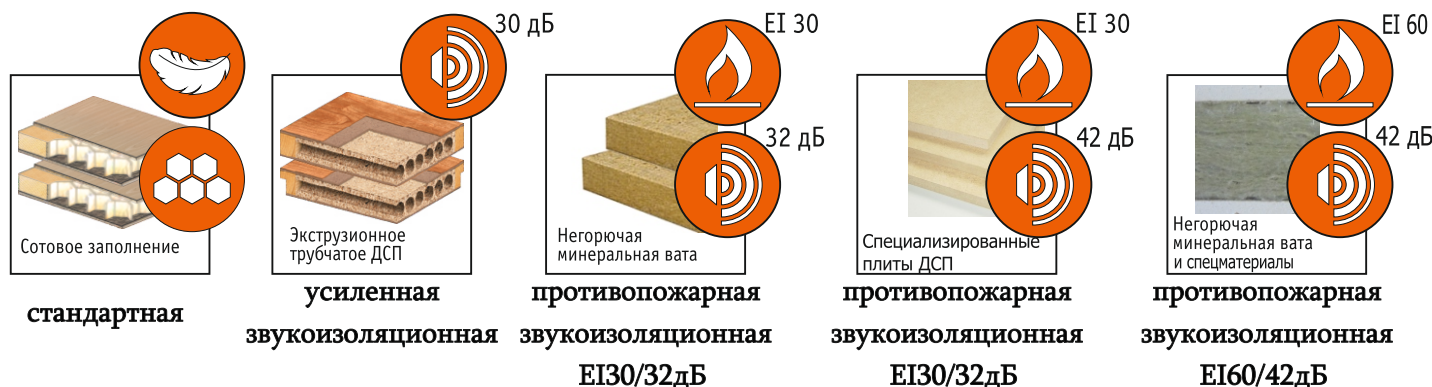

ECO

Полотна D.Craft изготовлены из более экологически чистой плиты HDF класса эмиссии E0,5 с минимальным содержанием формальдегида.

Стандартная конструкция

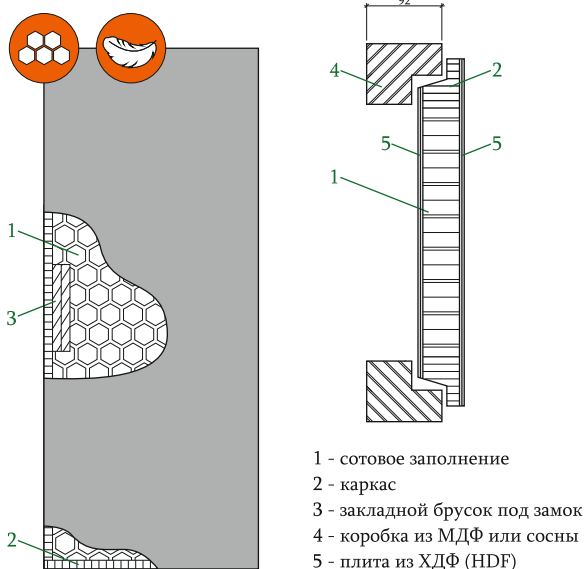

Сотовое заполнение обеспечивает достаточную прочность и звукоизоляцию (до 27dB при использовании порога и уплотнителя) для межкомнатных дверей. Дверь “с сотами” весит в полтора раза меньше, чем со сплошным заполнением, что существенно сокращает нагрузку на петли, упрощает транспортировку и установку двери. Кроме того, дверь с сотовым заполнением не подвергается деформациям под воздействием тепла и влажности в помещении, т.е. отсутствует эффект “дышащей древесины”, сохраняются потребительские свойства и геометрия полотна при длительной эксплуатации.

Двери D.Craft облегченной конструкции идеально подходят для проемов общественных помещений, к которым не предъявляются специальные требования по звукоизоляции и пожарной безопасности. Двери обладают небольшим весом, что делает возможным их монтаж в стены и перегородки, сооруженные из гипрока и алюминиевых конструкций.




Количество сотовых ячеек в полотнах D.Craft в 2 раза больше, чем у аналогов-конкурентов. Это увеличивает жесткость, склейку, надежность и срок службы полотен D.Craft

Усиленная звукоизоляционная конструкция 30dB

Экструзионно-трубчатые плиты ДСП обладают высокой прочностью, полностью отвечают требованиям стабильности формы и размеров. Звукоизоляция дверных блоков из данного материала составляет 30 dB (достигается при установке порога), но при этом дверь весит значительно меньше, чем произведенная из древесного массива, что положительно влияет не только на производственный процесс, но также транспортировку, установку дверей и эксплуатацию.

Усиленные двери D.Craft более прочные, чем двери с сотовым заполнением, и имеют высокий уровень поглощения шума. Усиленный каркас дверного полотна и уплотнитель в коробке позволяют устанавливать данные двери в местах с повышенной проходимостью, а также на объектах, к которым предъявляются особые требования по звукоизоляции. Зачастую, усиленная дверь устанавливается в качестве второй входной в квартиру, в переговорные и кабинет руководителя в офисе. Из-за повышенной массы полотна такой конструкции крепятся на трех петлях.

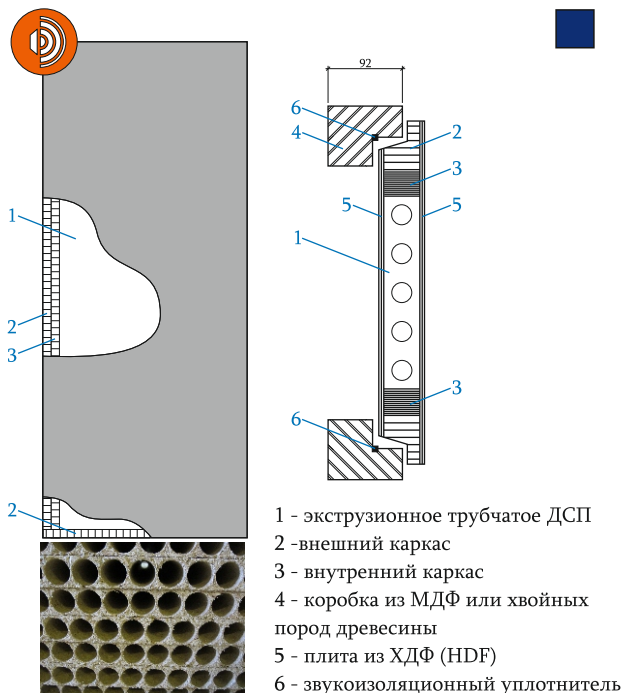


D.Craft использует только импортные плиты трубчатой ДСтП. Это гарантирует качество готового полотна и соответствие характеристикам в течение всего срока эксплуатации.

Противопожарная звукоизоляционная конструкция EI30-32dB

Минеральная вата относится к негорючим материалам, температура спекания волокон которых составляет около 1000 оС. Таким образом, минеральная вата эффективно препятствует распространению пламени и применяется для противопожарной защиты. Минеральная вата - экологически безопасна и не выделяет токсичные газы под воздействием огня. Кроме того, благодаря волокнистой структуре она хорошо усиливает затухание звуковых волн и обеспечивает звукоизоляцию в помещении.

Основная особенность противопожарных дверей - это вспенивающаяся пожарная лента, наклеенная по периметру всего дверного полотна, которая забивает щели при возникновении пожара и блокирует поступление огня и дыма в другие помещения. Противопожарные двери D.Craft сохраняют целостность конструкции и изолирующие способности в течение 30 минут (EI 30), что подтверждено Сертификатами Пожарной Безопасности № C-RU.ПБ57.В.00735 и C-RU.ПБ57.В.00736. По статистике комната выгорает приблизительно за 15-20 минут, таким образом, межкомнатная дверь D.Craft на 30 минут полностью выдерживает огонь и остается целой.

Существует ряд помещений, где установка противопожарных дверей является обязательной, к ним относятся, например, склады, где есть вероятность воспламенения оборудования или материалов; гостиничные номера; двери ведущие к шахтам лифтов и различные спецпомещения должны быть оборудованы огнеупорными дверьми. Желательно устанавливать противопожарные двери в офисах и помещениях, где много электроаппаратуры и техники, которая может воспламениться от скачка напряжения. Однако в последнее время такие двери используются и в обычных квартирах, на дачах, загородных домах.


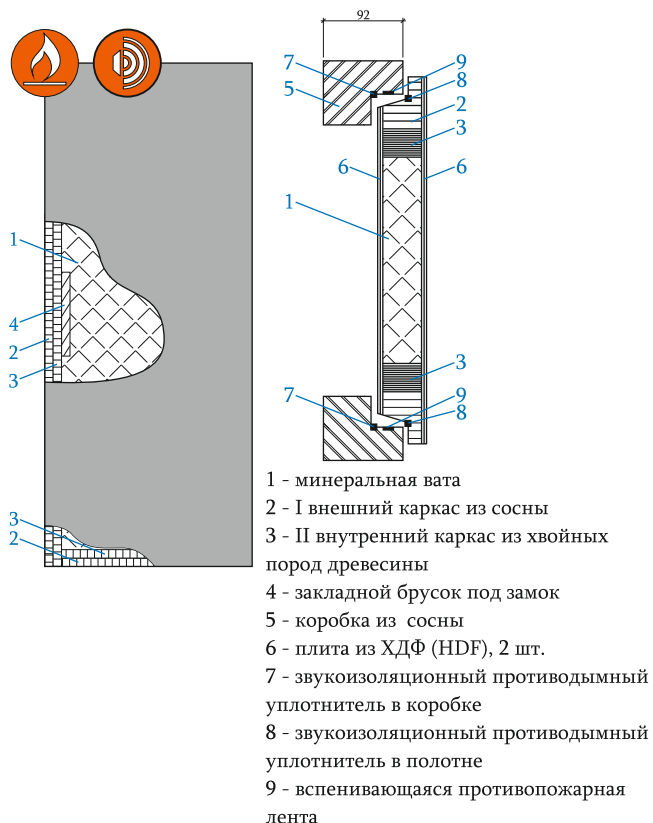


Противопожарные блоки D.Craft сертифицированы по новейшим требованиям органов сертификации. Мы гарантируем заявленную огнестойкость!

Противопожарная звукоизоляционная конструкция EI30-42dB *

Одна из новых конструкций, разработанных специалистами D.Craft - дверь с повышенными свойствами звукоизоляции 42dB и стандартными свойствами огнестойкости 30 минут. Несколько слоёв специализированной плиты ДСП позволяют добиться таких характеристик. На полотно с обратным фальцем толщиной 62мм установлено 2 контура вспенивающейся противопожарной ленты. Коробка из массива особого профиля обеспечивает звукоизоляцию и огнестойкость за счёт как вспенивающейся противопожарной ленты, блокирующей огонь и дым при повышении температуры, так и 2-х контуров звукоизоляционного противодымного уплотнителя.

Дверь такого конструктива стандартно устанавливается в качестве входной двери в гостиничный номер, в различные помещения с повышенными требованиями к звукоизоляции, например, звукозаписывающие студии, а также в офисные центры класса люкс.

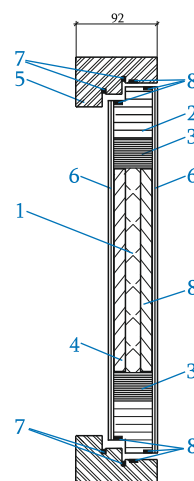
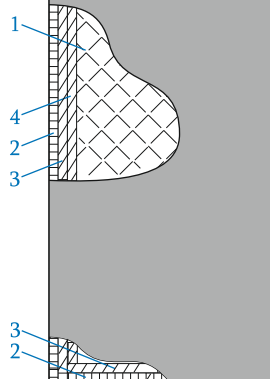


- 1 - специализированная плита
- 2 - внешний каркас из сосны
- 3 - брус ЛВЛ
- 4 - специализированная плита
- 5 - коробка из хвойных пород древесины
- 6 - плиты из ХДФ (HDF)
- 7 - звукоизоляционный противодымный уплотнитель в коробке
- 8 - вспенивающаяся противопожарная лента

Противопожарная звукоизоляционная конструкция EI60-42dB *

Новая разработка завода D.Craft - конструкция с повышенными свойствами, обладающая огнестойкостью 60 минут (EI60) и звукоизоляцией 42dB, что подтверждено сертификатами. Для достижения таких свойств внутри полотна, помимо минеральной ваты, находятся 2 листа специализированной плиты. Толщина полотна такой двери составляет 62мм. Полотно имеет обратный фальц и 2 контура вспенивающейся противопожарной ленты. Коробка имеет 2 контура звукоизоляционного противодымного уплотнителя и один контур вспенивающейся противопожарной ленты.

Дверь с такими характеристиками обычно устанавливается в качестве входной двери в гостиничный номер отелей класса 4 и 5 звезд, а также в качестве входных и эвакуационных дверей в кинозалах и в бизнес-центрах класса люкс.

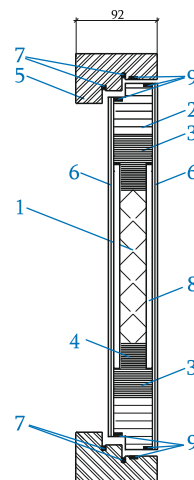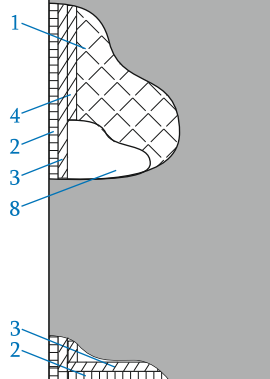

- 1 - минеральная вата
- 2 - внешний каркас из сосны
- 3 - брус ЛВЛ
- 4 - брус ЛВЛ
- 5 - коробка из хвойных пород древесины
- 6 - плиты из ХДФ (HDF)
- 7 - звукоизоляционный уплотнитель в коробке
- 8 - специализированная плита
- 9 - вспенивающаяся противопожарная лента

* Производитель оставляет за собой право вносить в конструктив изменения, не ухудшающие функциональные свойства дверного блока


Маятниковая конструкция



Двери маятниковой конструкции открываются в обоих направлениях без использования нажимной ручки. Такое свойство обеспечивается благодаря маятниковым пружинным петлям и особой конструкции коробки. Заполнение маятниковых полотен может быть как сотовым, так и усиленным экструзионно-трубчатым ДСП. Антивандальные свойства достигаются за счёт установки пластин из нержавеющей стали.


Маятниковые двери устанавливают в проёмы, где нужно обеспечить беспрепятственный проход в обоих направлениях. Например, вход в операционную в больнице, проходы из залов для посетителей в служебные помещения в ресторанах.

Сотовая однопольная маятниковая конструкция




- 1 - сотовое заполнение
- 2 - внешний каркас из сосны
- 3 - коробка из хвойных пород древесины
- 4 - плиты из ХДФ (HDF)

Сотовая двупольная маятниковая конструкция




Усиленная однопольная маятниковая конструкция



- 1 - экструзионное трубчатое ДСП
- 2 - внешний каркас из сосны
- 3 - коробка из хвойных пород древесины

Усиленная двупольная маятниковая конструкция



- 4 - плиты из ХДФ (HDF)
- 5 - внутренний каркас из сосны



* Подробное описание свойств и опций Вы найдёте в следующем разделе.

Характеристики, свойства и опции дверей D.Craft

Таблицы возможных применений и соответствий для объектов различного назначения

Характеристика/ свойство или опция D.Craft	Описание характеристики/свойства или опции D.Craft	медицинские учреждения	спортивные сооружения	промышленные объекты	торговые центры	кафе/рестораны	жилые дома	гостиницы	кинотеатры	учебные заведения	госучреждения	магазины	бизнес-центры
Звукоизоляция	Дверной блок с различным (по требованию) уровнем индекса звукоизоляции (от 24 дБ до 42 дБ). Является ограждающей звуко- и шумо- изолирующей дверной конструкцией с соответствующими заданными параметрами												
Огнестойкость	Дверной блок с различным (по требованию) уровнем предела огнестойкости (от 15 минут до 60 минут). Является ограждающей огнестойкой дверной конструкцией с соответствующими заданными параметрами												
Краска	Дверное полотно или блок, покрытое с обеих сторон не менее, чем 6 защитными слоями специализированными краской и грунтами фирмы Тиккурила, устойчивыми к истиранию, и к активным средам, окрашено по уникальной для России технологии автоматизированной покраски и мгновенной, экологически безопасной, сушки. Цвет окраса на выбор по шкале RAL												
Суперглянец	Дверной блок, покрытый либо специализированными защитными грунтами, устойчивыми к активным средам, красками и лаками с высокой степенью глянца фирмы Тиккурила (в цвет на выбор по шкале RAL), либо оклеенный по особой технологии высококачественными специализированными толстыми пленками с высокой степенью глянца												
CPL	Дверной блок, покрытый специализированной, особо прочной к истиранию и к активным средам, пленкой (пластиком) CPL толщиной до 0,5 мм, в различных цветах и фактурах												
HPL	Дверное полотно, покрытое с обеих сторон специализированным, особо прочным к истиранию и к механическим воздействиям пластиком высокого давления HPL (или композитом), толщиной от 0,5 мм до 2 мм (до 5 мм), в различных цветах и фактурах												
Шпон	Дверной блок, оклеенный шпоном фан-лайн и покрытый высококачественными лаками различного назначения, в различных текстурах, цветах и фактурах												
ECO	Дверной блок, покрытый специализированной пленкой (ламинатин), толщиной до 0,2 мм, идеально имитирующей шпон и натуральные покрытия, в различных цветах и фактурах												
Взломостойкость	Уникальная конструкция дверного блока, которая вместе с установленной сертифицированной фурнитурой, обладает определенной степенью (классом) взломостойкости												
Теплоизоляция	Уникальная конструкция дверного блока, которая вместе с установленной сертифицированной фурнитурой, обладает высокой степенью тепло- и влаго-изоляции, позволяющей устанавливать дверь с данной характеристикой в качестве единственной входной в дом с улицы												
R2	Уникальная технология обработки дверного полотна (кромки фальца), позволяющая длительное время сохранить презентабельный внешний вид полотна в местах его частого использования, а также позволяет свести к минимуму возможность ушибов о фалец полотна												
Маятник	Особая конструкция дверного блока, часто со стеклом (окно на уровне головы), обеспечивающая беспрепятственное открывание дверного полотна в обе стороны. Вместе с окном обеспечивает, кроме удобства использования, безопасность эксплуатации												
No frame	Уникальная конструкция установки стекла, позволяющая обходиться без рамки (штапика). Обеспечивает, кроме презентабельного внешнего вида, удобство в эксплуатации и обслуживании, а также долговечность внешнего вида данного конструктива												
Облегченное	Самый распространенный каркас дверного полотна с сотовым наполнением высокой плотности, обеспечивающим легкость и надежность полотна. а также удобство его эксплуатации												
Invisible	Уникальная конструкция заполнения дверного проема с максимальными размерами по высоте до 3 м, по ширине до 3,5 м или в требуемую ширину проема. Конструкция снаружи может покрываться любыми требуемыми материалами. Обеспечивает эффективную возможность создания "невидимости" установленной и полноценно функционирующей двери в нише проема любого размера, что в купе с установленными в дверную конструкцию скрытыми механизмами, в том числе электронными, создает безопасность, оригинальность и максимальный комфорт в дизайне и последующей эксплуатации двери.												

- комплектация возможна

Характеристики, свойства и опции дверей D.Craft

Характеристика/ свойство или опция D.Craft	Описание характеристики/свойства или опции D.Craft	медицинские учреждения	спортивные сооружения	промышленные объекты	торговые центры	кафе/рестораны	жилые дома	гостиницы	кинотеатры	учебные заведения	госучреждения	магазины	бизнес-центры
Антивандализм	Конструкция дверного блока, обладающая защитными накладками из нержавеющей стали от частых и определенных механических воздействий и усилий												
Вентиляция	Дополнительное свойство дверного блока, обеспечиваемое посредством установки специализированного вентиляционного окна в нижней части полотна либо посредством встраиваемого опускающегося порога с необходимыми параметрами												
Скрытые механизмы	Фурнитура, встроенная в каркас дверного блока или его части, которая снаружи, при закрытом состоянии дверного блока, явно не видима. Обеспечивает, кроме презентабельного внешнего вида, дополнительные защитные свойства всего дверного блока и безопасность его эксплуатации												
Электронный замок	Замок, встроенный в каркас дверного блока, обеспечивающий возможность открывания дверного замка посредством электронного ключа, кнопки, датчика, пульта и др. любых внешних источников сигнала или их преобразователей. Обеспечивает, кроме презентабельного внешнего вида, дополнительные защитные свойства всего дверного блока, а также возможность интеграции в установку многоуровневой и многозадачной системы доступа в различные помещения всего объекта												
Карточный замок	Замок, встроенный в каркас дверного блока, обеспечивающий возможность открывания дверного замка посредством электронного ключа-карточки. Обеспечивает, кроме презентабельного внешнего вида, дополнительные защитные свойства всего дверного блока, а также возможность интеграции в установку многоуровневой и многозадачной системы доступа в различные помещения всего объекта												
Интеллектуальное устройство	Устройство, интегрированное в дверной блок и сопряженное с его механизмами, позволяющее решать определенные пользователем задачи различных вариантов доступа к открыванию/закрыванию дверного блока. Обеспечивает дополнительную степень взломостойкости всего дверного блока и удобство его эксплуатации												
Опускающийся порог	Встроенный в дверной блок и опускающийся при закрытии двери, специализированный порог с различными, по требованию, дополнительными характеристиками: звукоизоляция, огнестойкость, вентиляция, а также сочетание этих характеристик. Обеспечивает, кроме презентабельного внешнего вида, как при открытой, так и при закрытой двери, удобство эксплуатации дверного проема, т.к. отсутствует препятствие (порог) в дверном проеме, что исключает неудобства и повышает безопасность при перемещении через него любым способом												
Телескоп	Конструкция дверной коробки и наличника, быстро и эффективно устанавливаемая в проемы с толщиной стены больше, чем ширина коробки, позволяет не использовать доборную планку, обеспечивая при этом безупречный внешний вид												
Сплошной наличник	Особая конструкция дверной коробки и наличника, обеспечивающая презентабельный внешний вид и удобство эксплуатации за счет расположения внешних плоскостей наличника и коробки на едином уровне по отношению друг к другу												




Таблица сочетания свойств и опций

Характеристика, свойство двери D.Craft	Звукоизоляция	Огнестойкость	Краска	Суперглянец	CPL	HPL	Шпон	ECO	Взломостойкость	Теплоизоляция	R2	Маятник	No frame	Облегченное	Invisible	Опции дверей D.Craft	Антивандалность	Вентиляция	Скрытые механизмы	Электронный замок	Карточный замок	Интеллектуальное устройство	Опускающийся порог	Телескоп	Сплошной телескоп
Звукоизоляция																									
Огнестойкость																									
Краска																									
Суперглянец																									
CPL																									
HPL																									
Шпон																									
ECO																									
Взломостойкость																									
Теплоизоляция																									
R2																									
Маятник																									
No frame																									
Облегченное																									
Invisible																									
Опции дверей D.Craft																									
Антивандалность																									
Вентиляция																									
Скрытые механизмы																									
Электронный замок																									
Карточный замок																									
Интеллектуальное устройство																									
Опускающийся порог																									
Телескоп																									
Сплошной телескоп																									

 - комплектация возможна



Модельный ряд

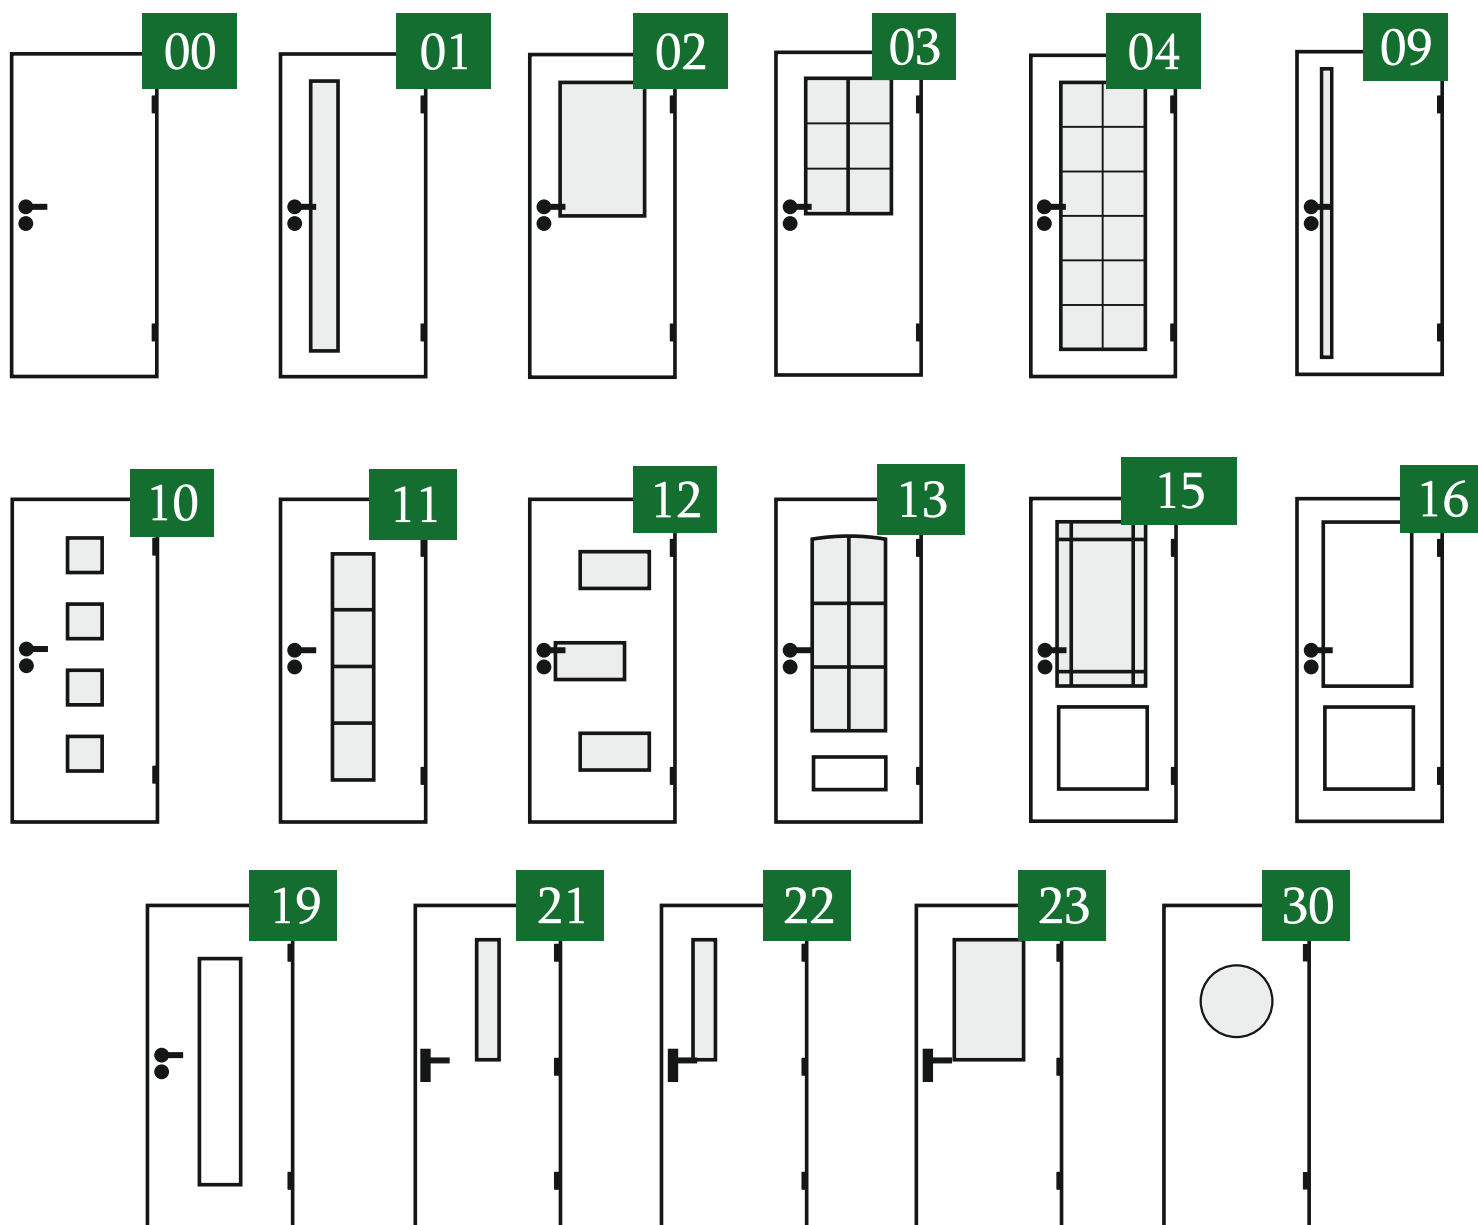

В компании «Д.Крафт» принято трехзначное XXX обозначение полотен модельного ряда, где X-тип покрытия, XX - номера моделей

Трехзначное XXX обозначение полотен модельного ряда Д.Крафт.

X	Тип покрытия	Пример с добавлением номера модели XX
1	все Окрашенные полотна	102- окрашенное полотно под стекло
2	все Ламинированные полотна	210 - полотно ламинированное под 4 стекла
3	все полотна в CPL покрытия	300- полотно глухое в CPL покрытия
4	все полотна в покрытие Ламинатин	401- полотно под узкое стекло в ламинатине




Каждая модель D.Craft имеет свою уникальность в зависимости от цвета и типа конструкции. В каком исполнении возможно заказать каждую из моделей, Вы можете увидеть в соответствующих разделах данного каталога.

Варианты покрытий

На данный момент компания D.Craft изготавливает двери в пяти видах покрытий: окрашенные, ламинированные в меламиновую пленку, в итальянский ламинатин (экошпон), в износостойкий пластик CPL и шпон файн-лайн.





Окраска







Ламинат (меламиновая пленка)




Итальянский Ламинатин (экошпон)



Износостойкий Пластик CPL



Шпон файн-лайн



Варианты комплектаций

Крашенные двери




Крашенные белые



Окрашенные белые двери давно зарекомендовали себя и получили широкое применение на рынке комплектации объектов. Такое покрытие наиболее часто выбирают для установки в больницах, всех видах медицинских и лечебно-профилактических учреждений, помещениях для персонала в торговых центрах, санузлах в гостиничных номерах, недорогих офисных помещениях. Белые окрашенные двери - классика, и они гармонично смотрятся практически в любом интерьерном решении от простого до лаконично-изысканного.


6 слоев специализированной краски и грунтов фирмы Tikkurila обеспечивают устойчивость к истиранию и к активным средам, легкость в уходе и безупречный внешний вид. Окраска производится на инновационном высокопроизводительном итальянском оборудовании с ультрафиолетовым способом отверждения покрытия, гарантирующим стабильное качество.

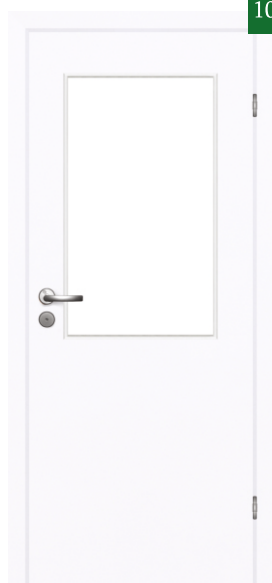

102

Комплектация:


	Евро (финский стандарт) D.Craft	СтройСтандарт D.Craft	Противопожарные двери D.Craft EI30/32dB	Противопожарные двери D.Craft EI60/42dB
Отделка полотна	Вальцовая окраска			
Замок	2014	полотна М7 - замок 2014, полотна М8-10 - замок 2018	Abloy 4262	NEMEF PZ 1769/01
Петли	FT-65 (2 шт. - для стандартных, 3 шт. - для усиленных)	FT-65 (2 шт.)	MARTWAL MR 010 (3 шт.)	Карточная №3228-110Т (3 шт.)
Размер	ЕВРО	ГОСТ	ГОСТ	ГОСТ
Размер коробки	92x38 прямоугольная	74x38 прямоугольная	92x38 прямоугольная	92x64 прямоугольная
Материалы коробки	MDF или сращенный массив сосны, ламинированный плёнкой белого цвета.	Сращенный массив сосны, ламинированный плёнкой белого цвета.	Сращенный массив сосны, ламинированный плёнкой белого цвета.	Сращенный массив сосны, ламинированный плёнкой белого цвета.
Упаковка полотна	Гофрокартон + термоусадочная пленка	Термоусадочная пленка	Пенопласт+термоусадочная пленка	Пенопласт+термоусадочная пленка
Упаковка коробки	Короб из гофрокартона	Уголки из гофрокартона + стрейч-пленка	Короб из гофрокартона	Короб из гофрокартона



Дополнительная комплектация:

	Евро (финский стандарт) D.Craft	СтройСтандарт D.Craft	Противопожарные двери D.Craft EI30/32dB	Противопожарные двери D.Craft EI60/42dB
Наличник	MDF ламинированный 10 x 2200 x 42/58/70 мм			
Доборные планки	MDF окрашенный 10 x 2200 x 120/240 мм			

Также см. Дополнительные опции на стр. 21-22

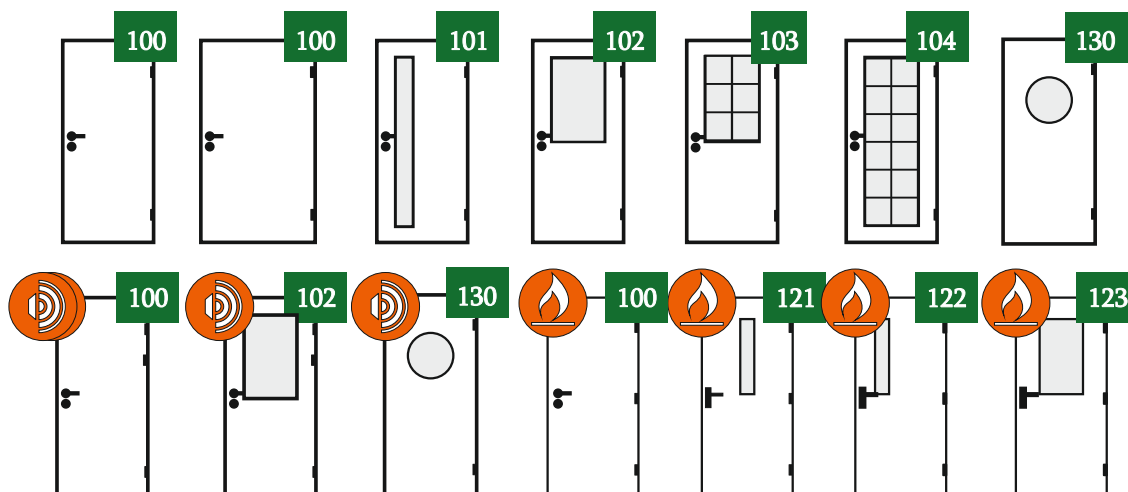



Двери D.Craft, окрашенные в серый цвет, устанавливаются в торговых центрах, производственных комплексах, зданиях государственных структур, аэропортах, вокзалах, бизнес-центрах и спортивных сооружениях.

Двери, окрашенные в RAL7040, отлично дополняют интерьеры в современном стиле. 6 слоев специализированной краски и грунтов фирмы Tikkurila обеспечивают устойчивость к истиранию и к активным средам, легкость в уходе и безупречный внешний вид. Окраска производится на инновационном высокопроизводительном итальянском оборудовании с ультрафиолетовым способом отверждения покрытия, гарантирующим стабильное качество.



100


Комплектация:

	Евро (финский стандарт) D.Craft	Противопожарные двери D.Craft EI30/32dB	Противопожарные двери D.Craft EI60/42dB
Отделка полотна	Вальцовая окраска		
Замок	2014	Abloy 4262	NEMEF PZ 1769/01
Петли	FT-65 (2 шт. для стандартных, 3 шт. - для усиленных)	MARTWAL MR 010 (3 шт.)	Карточная №3228-110Т (3 шт.)
Размер	ЕВРО	ГОСТ	ГОСТ
Размер коробки	92x38 прямоугольная	92x38 прямоугольная	92x64 прямоугольная
Материалы коробки	MDF, ламинированный пленкой серого цвета.	Сращенный массив сосны, ламинированный плёнкой серого цвета.	Сращенный массив сосны, ламинированный плёнкой серого цвета.
Упаковка полотна	Гофрокартон + термоусадочная пленка	Пенопласт +термоусадочная пленка	Пенопласт +термоусадочная пленка
Упаковка коробки	Короб из гофрокартона	Короб из гофрокартона	Короб из гофрокартона

Дополнительная комплектация:

	Евро (финский стандарт) D.Craft	Противопожарные двери D.Craft EI30/32dB и EI60/42dB
Наличник	MDF ламинированный 10 x 2200 x 58/70 мм	
Доборные планки	MDF окрашенный 10 x 2200 x 120/240 мм	

Также см. Дополнительные опции на стр. 21-22

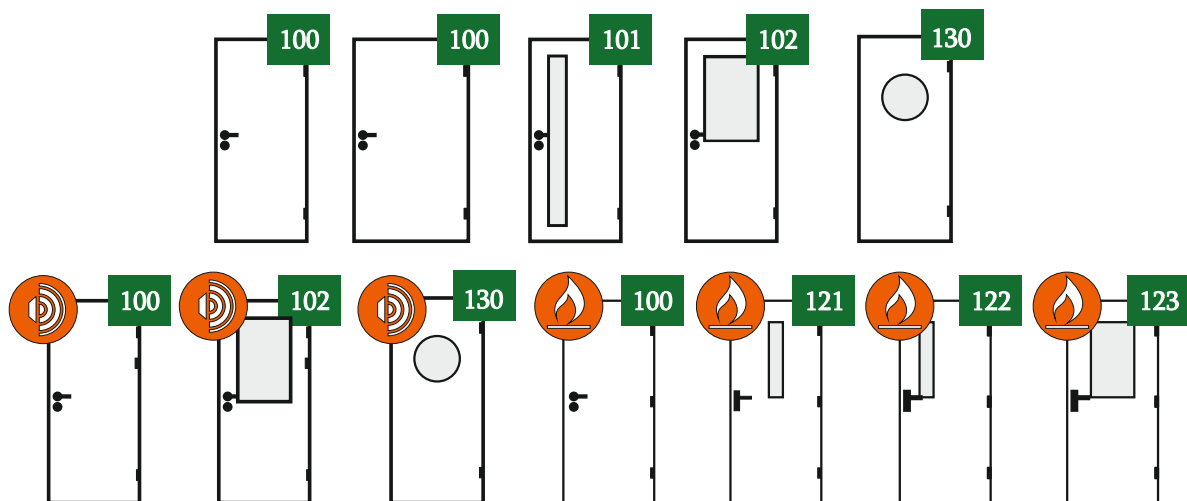

Двери D.Craft, окрашенные в различные колеры - отличное решение для школ и детских садов, танцевальных и художественных студий, кинотеатров и ночных клубов, офисов и других общественных заведений.





Ламинированные двери


Покрытие такой двери представляет собой специальную меламиновую пленку (финиш-пленку), которая наносится на плиту ХДФ на высокопроизводительном оборудовании.

При изготовлении ламинированные двери не требуют какой-либо дальнейшей обработки. Применение финиш-пленки позволяет изготавливать двери в разнообразных древесных декорах.

Поскольку бесспорное преимущество дверей из этого материала - их низкая стоимость, данные ламинированные двери можно отнести к межкомнатным дверям эконом-класса. Они прекрасно сочетают в себе лучшее соотношение цена/качество, и их потребительские преимущества несомненны в данной невысокой ценовой категории межкомнатных дверей. Ударопрочная кромка и специализированные петли FT-65, выдерживающие более 20000 открываний, являются важными деталями, обеспечивающими длительную эксплуатацию.

Ламинированные двери D.Craft устанавливают в бизнес-центры, отели, санатории, госучреждения, в жилые и другие помещения.

Компания D.Craft предлагает на выбор заказчика 6 насыщенных цветов, достоверно имитирующих различные породы дерева: бук, дуб, груша, орех, беленый дуб, венге.




Комплектация:

	ГОСТ стандарт D.Craft	Противопожарные двери D.Craft EI30/32dB
Отделка полотна	финиш-пленка	
Замок	Полотна М7 глухие и все стекольные двери - замок 2014, полотна М8-10 глухие - замок 2018	Abloy 4262
Петли	FT-65 (2 шт. - для стандартных, 3 шт. - для усиленных)	MARTWAL MR 010 (3 шт.)
Размер	ГОСТ	ГОСТ
Размер коробки	92x38 прямоугольная	92x38 прямоугольная
Материалы коробки	MDF, ламинированный плёнкой соответствующего декора	Сращенный массив сосны, ламинированный плёнкой соответствующего декора
Упаковка полотна	Гофрокартон + термоусадочная пленка	Пенопласт+термоусадочная пленка
Упаковка коробки	Короб из гофрокартона	Короб из гофрокартона

Дополнительная комплектация:

	Евро (финский стандарт) D.Craft	Противопожарные двери D.Craft
Наличник	MDF ламинированный 10 x 2200 x 58/70 мм	
Доборные планки	MDF ламинированный 10 x 2200 x 120/240 мм	

Также см. Дополнительные опции на стр. 21-22

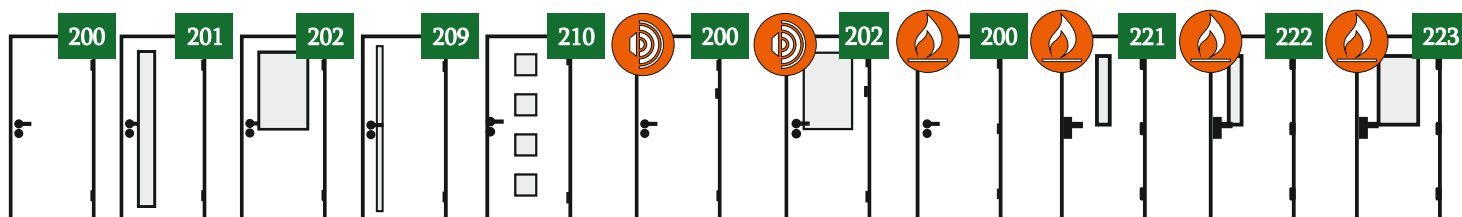

Экошпон - современный технологичный материал, который активно идёт на смену шпоновым материалам, т.к. его внешний вид практически неотличим. При этом возможно применение нескольких цветовых гамм на одном полотне, что в свою очередь расширяет дизайнерские возможности оформления дверей. Экошпон не имеет никаких вредных испарений или продуктов распада при горении, не способен удерживать радиацию и пр. Данный вид покрытия прошел все необходимые виды сертификации и отличается высокими эксплуатационными показателями. Двери с покрытием экошпон можно по праву назвать долговечными, поскольку их покрытие способно выдерживать значительные ударно-механические воздействия и при этом обладает антивандальными свойствами, на нем не остается следов от мелких царапин или вмятин. Ламинатин устойчив к ультрафиолету, что позволяет устанавливать межкомнатные двери с таким покрытием в помещениях, где применяются УФ-лучи или в комнатах, не защищенных от воздействия солнца.

Уход за дверьми с таким покрытием не требует усилий или следований особым указаниям. Материал обладает влагонепроницаемостью, что делает уход максимально простым. Его высочайшая устойчивость к влаге дает возможность мыть ламинированные поверхности напором воды или проводить чистку поверхностей мягкими губками с применением обычной бытовой химии. Его более высокая, нежели у шпона, устойчивость к истиранию и прочим механическим воздействиям просто необходима тем, у кого есть домашние животные.

Двери D.Craft в покрытии экошпон также устанавливают в медицинские учреждения, санатории, гостиницы, бизнес-центры и жилые дома. Стандартная комплектация включает в себя замок A.G.B. с бесшумным пластиковым язычком, телескопическую коробку и телескопический наличник, что обеспечивает ещё более презентабельный внешний вид. Кромочный материал наносится со всех 4х сторон полотна, соответственно дверной блок приобретает дополнительные влагостойкие свойства.

401


Комплектация:

	ГОСТ стандарт D.Craft	Противопожарные двери D.Craft EI30/32dB
Отделка полотна	ламинатин (экошпон)	
Замок	A.G.B. Mediana WC золото с пластиковым бесшумным язычком	Abloy 4262
Петли	FT-65 (2 шт. - для стандартных, 3 шт. - для усиленных)	MARTWAL MR 010 (3 шт.)
Размер	ГОСТ	ГОСТ
Размер коробки	74x42 телескопическая	92x38 прямоугольная
Материалы коробки	MDF, покрытый ламинатом	Сращенный массив сосны, покрытый ламинатом
Упаковка полотна	Гофрокартон + термоусадочная пленка	Пенопласт+термоусадочная пленка
Упаковка коробки	Короб из гофрокартона	Короб из гофрокартона

Дополнительная комплектация:

	Евро (финский стандарт) D.Craft	Противопожарные двери D.Craft
Наличник телескопический	MDF, покрытый ламинатом 10 x 2200 x 70 мм (плоский) MDF, покрытый пластиком CPL 16 x 2200 x 70 мм (полукруглый)	
Доборные планки телескопические	MDF, покрытый ламинатом 10 x 2100 x 120/200 мм	

Также см. Дополнительные опции на стр. 21-22

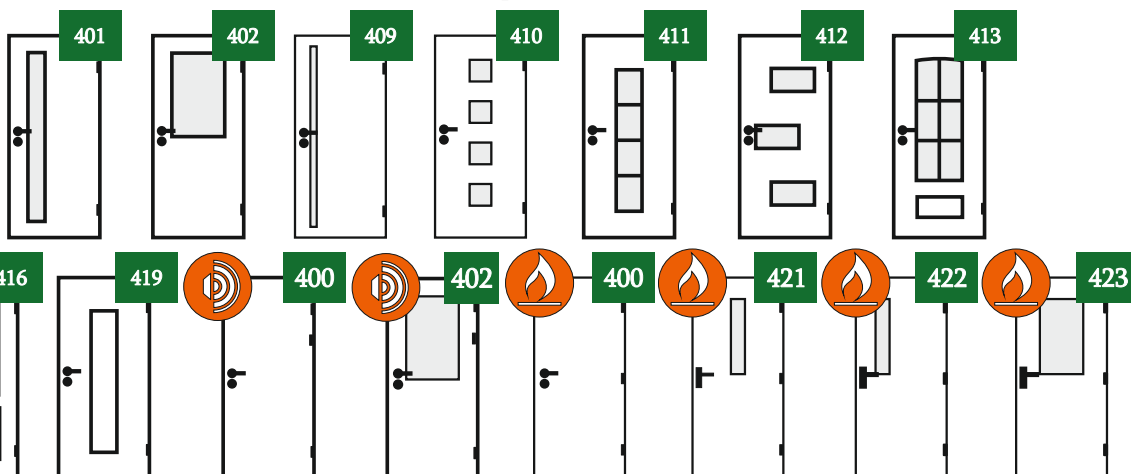



Двери в покрытии износостойкий пластик CPL

Покрытие износостойкий пластик CPL - это бумажно-слоистый пластик с высококачественной меламиновой поверхностью CPL (Continuous Pressed Laminates). Пластик изготавливается методом прессования специальных видов покрытий, пропитанных искусственными термореактивными смолами.

Этот материал отличается высокой плотностью и устойчивостью к механическим воздействиям, также он устойчив к мягким кислотам, щелочам и растворителям, бензину, маслам, жирам, смазкам, косметическим препаратам, пищевым продуктам и появлению пятен. Двери с таким покрытием обладают повышенной влаго- и термоустойчивостью. Поверхность может быть гладкой или имитирующей структуру дерева. При этом CPL предлагает широкую гамму декоративных расцветок, защищённых от выцветания. Ударопрочность и износостойкость покрытия CPL делает двери D.Craft ещё более долговечными. Все полотна в покрытии пластик CPL облицовываются ударопрочным кромочным материалом со всех 4х сторон.

Двери D.Craft с покрытием CPL - отличное решение для больниц, лечебно-профилактических учреждений, гостиниц, отелей, бизнес-центров, спортивных объектов, школ и государственных административных зданий.




Комплектация:

	ГОСТ стандарт D.Craft	Противопожарные двери D.Craft EI30/32dB	Противопожарные двери D.Craft EI30/42dB и EI60/42dB
Отделка полотна	износостойкий пластик CPL 0,5мм		
Замок	полотна М7 глухие и все стёкольные двери - замок 2014, полотна М8-10 глухие - замок 2018	Abloy 4262	NEMEF PZ 1769/01
Петли	FT-65 (2 шт. - для стандартных, 3 шт. - для усиленных)	MARTWAL MR 010 (3 шт.)	Карточная №3228-110Т (3 шт.)
Размер	ГОСТ	ГОСТ	ГОСТ
Размер коробки	92х38 прямоугольная	92х38 прямоугольная	92х64 прямоугольная
Материалы коробки	MDF, покрытый пластиком CPL	Сращенный массив сосны, покрытый пластиком CPL	Сращенный массив сосны, покрытый пластиком CPL
Упаковка полотна	Гофрокартон + термоусадочная пленка	Пенопласт+термоусадочная пленка	Пенопласт+термоусадочная пленка
Упаковка коробки	Короб из гофрокартона	Короб из гофрокартона	Короб из гофрокартона

Дополнительная комплектация:

	Евро (финский стандарт) D.Craft	Противопожарные двери D.Craft EI30/32dB, EI30/42dB, EI60/42dB
Наличник	MDF, покрытый пластиком CPL 10 x 2200 x 70 мм	
Доборные планки	MDF, покрытый пластиком CPL 10 x 2100 x 120/240 мм	
Наличник телескопический	MDF, покрытый пластиком CPL 10 x 2200 x 70 мм (плоский) MDF, покрытый пластиком CPL 16 x 2200 x 70 мм (полукруглый)	
Доборные планки телескопические	MDF, покрытый пластиком CPL 10 x 2100 x 120/200 мм	
Отбойная пластина	Нержавеющая сталь, стандартные высоты 100*, 200 и 300мм	

Также см. Дополнительные опции на стр. 21-22

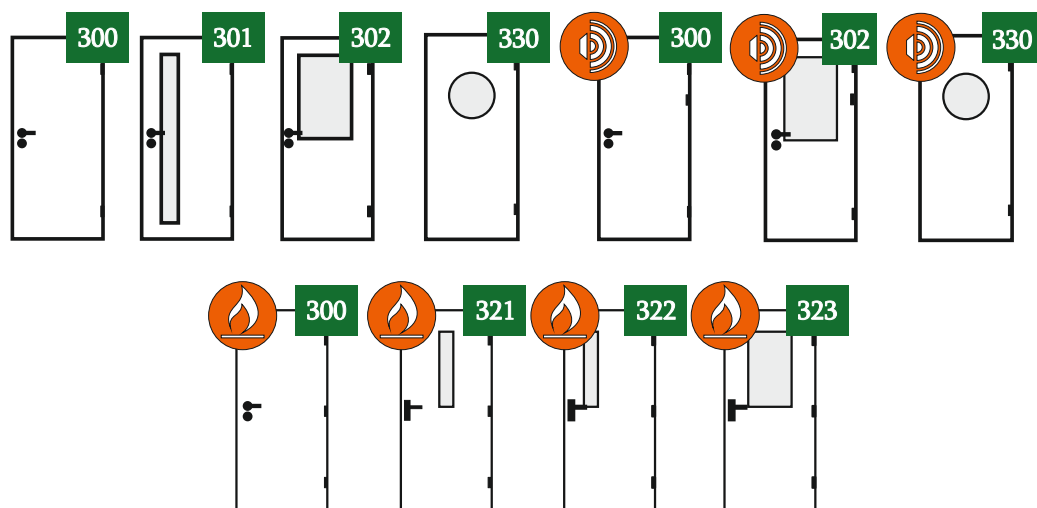

* На полотна с расстекловкой 01 используются пластины до 120мм.





Маятниковые двери

Маятниковые двери предназначены для оборудования дверных проемов с высокой проходимостью. Их целесообразно устанавливать в помещениях, где необходимо обеспечить свободный проход в обоих направлениях. Использование таких дверей в первую очередь оправдано в ресторанах, кафе и барах для обеспечения свободного прохода в зону приготовления пищи. Также такие двери могут использоваться в медицинских учреждениях, больницах, производственных помещениях и т.д. Полотно двери легко открывается в обоих направлениях и возвращается обратно благодаря пружинам в специализированных петлях. Маятниковые полотна не имеют фальца (притвора, четверти).
















Комплектация:

Отделка	Окраска	Износостойкий Пластик CPL
Петли	маятниковые петли 36*50 - 2 шт.	маятниковые петли 36*50 - 2 шт.
Размер коробки	74x38 прямоугольная	74x38 прямоугольная
Материалы коробки	сращенный массив сосны, окраска	сращенный массив сосны, окраска
Упаковка полотна	Гофрокартон + термоусадочная пленка	Гофрокартон + термоусадочная пленка
Упаковка коробки	Короб из гофрокартона	Короб из гофрокартона

Дополнительная комплектация:

Наличник	MDF окрашенный или ламинированный 10 x 2200 x 70 мм	MDF, окрашенный или покрытый пластиком CPL 10 x 2200 x 70 мм
Доборные планки	MDF окрашенный или ламинированный 10 x 2200 x 70 мм	MDF, окрашенный или покрытый пластиком CPL 10 x 2200 x 70 мм
Отбойная пластина	Нержавеющая сталь, стандартные высоты 200 и 300мм	

Обозначение СНИП	Размер полотна, мм		Размер по коробке, мм	Размер проёма, мм ГОСТ 6629-88	
	высота	ширина		Диапазон по высоте	Диапазон по ширине
21- 7	2 000 X	600	2066 X	2070-2100	690 - 730
21- 8		700			790 - 830
21- 9		800			890 - 930
21-10		900			990 - 1030
21-13 (M7+M7)		600+600			1295-1335
21-15 (M8+M8)		700+700			1495-1535
21-17 (M9+M9)		800+800			1695-1735
21-19 (M10+M10)		900+900			1895-1935



* В данных полотнах вместо сотового заполнения используется экструзионное трубчатое ДСП

Дополнительные опции



Отбойная пластина

Изготовлена из нержавеющей стали, раскрой пластины осуществляется лазером, что позволяет достичь качественного результата по размерам, геометрии листа и добиться идеально гладких краев резки. На полотна с расстекловкой 01 используются пластины высотой до 120мм.

Дверной глазок

Имеет латунный корпус внутренним диаметром 14 мм, материал линзы - стекло, имеется шторка. Глазок устанавливается по центру ширины полотна на высоте 1500 мм от нижнего его края.



Автоматический опускающий порог Planet KT

Автоматический порог используется вместо стационарного порога из массива дуба в помещениях, где необходимо сохранение уровня пола при переходе из одного помещения в другое. Данное требование особенно актуально там, где предполагается использование каталок, тележек, чемоданов на колесиках. Автоматические пороги устанавливают в больницах, лечебно-профилактических учреждениях, гостиницах, гипермаркетах и др.

Автоматические опускающие пороги производства швейцарской фирмы Planet обладают свойствами дымо- и шумоизоляции. В огнестойкие двери устанавливают пороги с дополнительной функцией огнестойкости.

Система «Антипаника»

Система «Антипаника» предназначена для запасных выходов и обеспечивает минимальные затраты времени на экстренное открывание аварийных дверей и при этом организует их надлежащий уровень безопасности. Нажимная штанга (push-bar) «Антипаника» позволяет мгновенно открыть дверь без ключа, не требует специальных навыков для открытия и может быть разблокирована даже с занятыми руками за считанные секунды.



Накладной дверной доводчик

Универсальный механизм, обеспечивающий плавное и тихое закрывание дверей. Использование доводчика обязательно на огнестойких дверях.

Скрытый доводчик

Врезается в торец полотна и перекладину. Обладает всеми функциями стандартного накладного доводчика, при этом не ухудшает презентабельный внешний вид двери. Используются на входных дверях номеров в гостиницах 4* и 5*, в кабинетах бизнес-центров класса А и выше и на других объектах с повышенными требованиями к дизайну и внешнему виду.





Скрытые петли

Корпус петли утоплен в стоевую и торец полотна, что обеспечивает презентабельный внешний вид и дополнительную взломостойкость. Устанавливаются на двери со звукоизоляцией 42dB и огнестойкостью EI60, имеющие обратный притвор. Используются на входных дверях в гостиничных номерах отелей 4* и 5*, в кабинетах элитных бизнес-центров и других объектах высокого уровня.

Электронный замок

Электронный карточный замок – лучшее решение для гостиничных номеров. Это современная система контроля доступа, позволяющая обеспечить безопасное проживание гостей и иметь возможность контроля работы персонала.




Электромеханический замок

Обеспечивает открывание посредством датчика или другого внешнего источника сигнала. Обеспечивает дополнительные защитные свойства, а также возможность интеграции в установку многоуровневой и многозадачной системы доступа.

Молдинг

Декоративная алюминиевая полоса шириной 6мм, которая врезается в поверхность полотна. Стандартное положение молдинга - горизонтальное, на глухой двери. Использование этого элемента позволяет простую модель сделать более современной и элегантной. Используется в гостиничных дверях, в офисах, апартаментах, жилых и других помещениях.

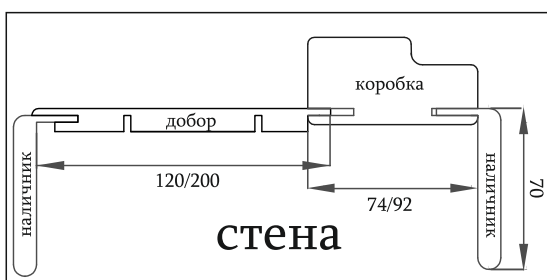

Телескоп

Телескопическая коробка, доборные планки и наличники позволяют регулировать толщину коробки по толщине стены от 74мм. Стандартные размеры телескопической коробки - 74 и 92мм. Г-образный телескопический наличник увеличивает этот размер на 18мм. Ширина телескопической доборной планки - 200 или 120мм. Паз под доборную планку в коробке позволяет аккуратно состыковать стандартную доборную планку и коробку.

Дверь D.Craft с телескопической коробкой - это лёгкость монтажа, универсальность и презентабельный внешний вид. На основании подобной технологии реализуются так называемые гостиничные порталы: двери, плавно переходящие в стеновые панели с тем же покрытием.

Фрамуга

С помощью фрамуги можно увеличить размер дверного блока до 4 метров по высоте. Фрамуга представляет собой конструкцию из профиля дверной коробки индивидуального размера. Фрамуга может быть глухой и остекленной.



Нестандартные размеры

Под заказ возможно изготовление дверных блоков индивидуальных размеров во всех видах конструктивов и покрытий



Щиток под ключ 016
белая, латунь, хром



Щиток под ключ 016 PZ
белая, латунь, хром



Поворотная кнопка 0350
белая, латунь, хром



Щиток 027
белая, латунь, хром




Петля дверная FT 65
белая, оливковая, серая



Замок 2014



Цилиндровый замок 2018



Ответная планка 0068



Ручка дверная 16/006
белая, латунь, хром



Замок Abloy 4262
для противопожарных дверей



Петля дверная
Martwal MR 010, сталь
для противопожарных дверей



Ручка Норре Paris E138
для противопожарных дверей
(белая, черная, нержавеющая сталь)



Замок A.G.B.
Mediana WC
для дверей в ламинате




Замок NEMEF
1769/01
для противопожарных дверей



Замок NEMEF
1769/57 анти-паник
для противопожарных дверей



Маятниковая петля




Петля 3228-110T
для противопожарных дверей EI60




Матовое стекло Сатинат стандартно устанавливается в полотна с покрытием ламинатин (если не прописано другое), а также под заказ возможна установка в полотна с другим покрытием.

Закаленное матовое стекло обладает механической прочностью и способностью выдерживать большие физические нагрузки. Безопасно при разрушении. Не рассыпается на мелкие куски с острыми режущими краями, которые способны нанести вред здоровью.



Прозрачное толщиной 4мм стандартно устанавливается в маятниковые двери. Установка прозрачного стекла в конструкцию такого типа рекомендована по технике безопасности. Человек, идущий с одной стороны, должен видеть, не открывают ли дверь с другой стороны.

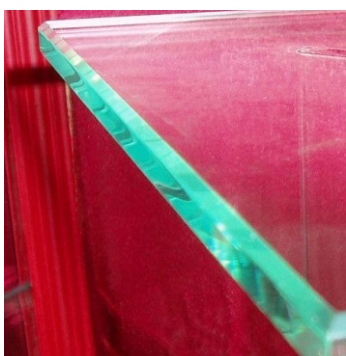

Стекло Триплекс огнестойкий вставляется в противопожарные двери. Толщина стекла - 23 мм для полотен с пределом огнестойкости EI-30 и 27мм - для EI60. Данная конструкция многослойная, состоит из 6 слоёв стекла, между которыми располагается светопрозрачный огнезащитный гель, обеспечивающий предел огнестойкости EI 60 (60 минут). В огнестойких полотнах устанавливается противопожарное стекло двух типоразмеров: под проём 140x800 мм и 400x800 мм.

Противопожарное стекло прошло испытание в составе огнестойкого блока с остеклением с пределом огнестойкости EI 30 и EI 60. Испытания проводились в соответствии с новым ГОСТ 53307-2009. Стекло многослойное транспортируется и эксплуатируется при температуре от



Армированное стекло. Устанавливается под заказ. Рекомендуется к установке в усиленные двери. Армированное стекло включает в себя сварную проволочную сетку с квадратными ячейками. Его основным качеством является безопасность и огнестойкость. Если при пожаре армированное стекло трескается, армирующая сетка удержит его на себе, предотвратив распространение огня. Осколки армированного стекла не выпадут даже при условии образования нескольких разломов. Если армированное стекло испытывает механическое повреждение, оно не дробится на мелкие осколки и не распадается на несколько частей.

Габаритные размеры

Габаритные размеры дверных блоков D.Craft в зависимости от модели и отделки могут быть Евро и ГОСТ-стандарта.

Под заказ возможно изготовление дверей индивидуальных размеров.

ЕВРО размеры (белые, серые, колерованные двери, а также двери индивидуальных размеров)

Обозначение СНиП	Размер полотна, мм В скобках указан внутренний размер без притвора, без скобок – габаритный размер.		Размер по коробке, мм	Размер проёма, мм	
				Диапазон по высоте	Диапазон по ширине
21- 7	2050 (2040) X	645 (625)	2086 X	2090-2120	690-740
21- 8		745 (725)			790-840
21- 9		845 (825)			890-940
21-10		945 (925)			990 -1040
21-11*		1045 (1025)			1090-1140
21-12*		1145 (1125)			1190-1240
21-12,4		845+345 (825+325)			1230-1280
21-13,4		645+645 (625+625) или 945+345 (925+325)			1330-1380
21-14,4		745+645 (725+625)			1430-1480
21-15,4		745+745 (725+725)			1530-1580
21-17,4		845+845 (825+825)			1730-1780
21-19,4		945+945 (925+925)			1930-1980

Все двери стандартной сотовой и усиленной конструкций индивидуальных (нестандартных) размеров рассчитываются в системе евро.

Пример: блок М9х21 размер по коробке 882х2086 мм.

Полотно М9,5х21 будет иметь размер по коробке 882+50=932 мм х2086 мм

Полотно М9х24 будет иметь высоту 2086+300=2386 мм.

ГОСТ размеры (пластик CPL, ламинатин, финиш-плёнка ламинат, белые СтройСтандарт)

Обозначение СНиП	Размер полотна, мм В скобках указан внутренний размер без притвора, без скобок – габаритный размер.		Размер по коробке, мм	Размер проёма, мм ГОСТ 6629-88	
				Диапазон по высоте	Диапазон по ширине
21- 7	2030 (2020) X	625 (605)	2066 X	2070-2100	670 - 720
21- 8		725 (705)			770 - 820
21- 9		825 (805)			870 - 920
21-10		925 (905)			970 -1020
21-11*		1025 (1005)			1070-1120
21-12*		1125 (1105)			1170-1240
21-12		825 (805) + 325 (305)			1190-1240
21-13		625+625 (605+605) или 925+ 325 (905+305)			1290-1340
21-14		725+625 (705+605)			1390-1440
21-15		725+725 (705+705)			1490-1540
21-17		825+825 (805+805)			1690-1740
21-19		925+925 (905+905)			1890-1940

* Однополые двери М11 и М12 изготавливаются только в окрашенном покрытии и покрытии износостойкий пластик CPL.

Огнестойкие двери EI30/32dB, EI30/37dB (разработка)

Обозначение СНиП	Размер полотна, мм В скобках указан внутренний размер без притвора, без скобок – габаритный размер.		Размер по коробке, мм	Размер проёма, мм ГОСТ 6629-88	
				Диапазон по высоте	Диапазон по ширине
21- 7	2035 (2021) Х	625 (605)	2068 Х	2070-2100	670 – 720
21- 8		725 (705)			770 – 820
21- 9		825 (805)			870 – 920
21-10		925 (905)			970 – 1020
12-21(М9+М3)		825+325 (805+305)			1190-1240
13-21(М7+М7)		625+625 (605+605)			1290-1340
13-21(М10+М3)		925+325 (905+305)			1290-1340
14-21(М7+М8)		625+725 (605+705)			1390-1440
17-21(М9+М9)		825+825 (805+805)			1690-1740
19-21(М10+М10)		925+925 (905+905)			1890-1940

Двери огнестойкие индивидуальных размеров рассчитываются в системе ГОСТ.

Пример блок М9х21 размер по коробке 862х2068 мм.


Полотно М9,5х21 будет иметь размер по коробке 862+50=912 мм х2068 мм

Полотно М9х24 будет иметь высоту 2068+300=2368 мм.


Огнестойкие двери EI30/42dB, EI60/42dB

Обозначение СНиП	Размер полотна, мм		Размер по коробке, мм	Размер проёма, мм ГОСТ 6629-88	
				Диапазон по высоте	Диапазон по ширине
21- 7	2015	604	2090	2100	700 – 720
21- 8		704			800 – 820
21- 9		804			900 – 920
21-10		904			1000 – 1020
21-11		1004			1100 – 1220

Однопольные двери





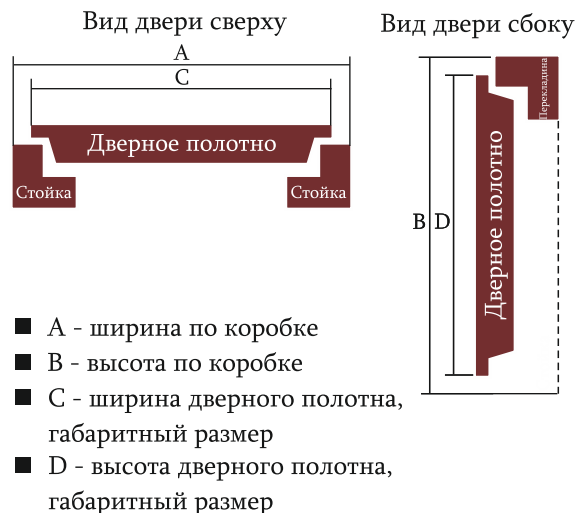


Двупольные двери

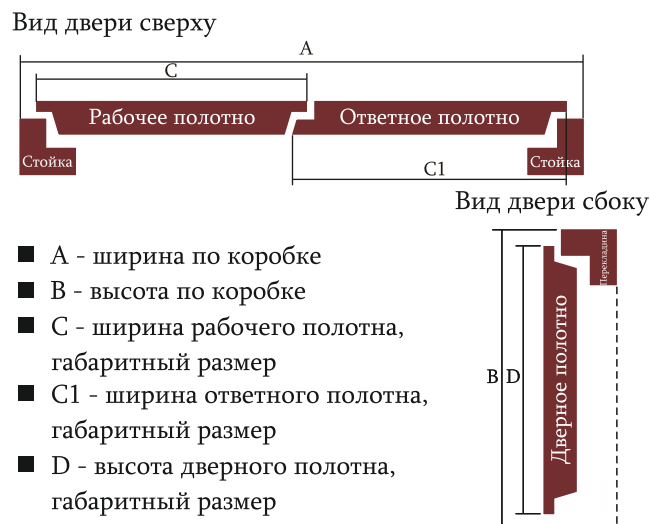

Сертификаты и дипломы

- 1) Сертификат соответствия № РОСС RU.AB24.H05081 от 02.03.2012
- 2) Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.536.П.009128.07.09 от 06.07.2009 удостоверяет, что продукция завода D.Craft соответствует санитарным правилам.
- 3) Экспертное заключение №138/13 от 23.12.2011 удостоверяет, что продукция завода D.Craft рекомендована для установки в зданиях всех типов: жилых, общественных, административных и промышленных зданиях (в т.ч. на предприятиях пищевой промышленности), в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), воинских частях и учреждениях Министерства Обороны РФ, в медицинских учреждениях, дошкольных и образовательных учреждениях, в помещениях для других потребителей.
- 4) Сертификат соответствия менеджмента производства и реализации деревянных дверей D.Craft требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)
- 5) Сертификат соответствия №С-РУ.ПБ57.В.00735 подтверждает, что однопольные двери противопожарные звукоизоляционные EI30/32дБ глухие и с остеклением до 25% с дубовым порогом или автоматическим опускным порогом соответствуют требованиям технического регламента противопожарной безопасности.
- 6) Сертификат соответствия №С-РУ.ПБ02.В.00051 подтверждает, что двупольные двери противопожарные звукоизоляционные EI30/32дБ глухие и с остеклением до 25% с дубовым порогом соответствуют требованиям технического регламента противопожарной безопасности.
- 7) Сертификат соответствия №С-РУ.ПБ57.В.00736 подтверждает, что двупольные двери противопожарные звукоизоляционные EI30/32дБ глухие и с остеклением до 25% с автоматическим опускным порогом соответствуют требованиям технического регламента противопожарной безопасности.
- 8) Сертификат соответствия №С-РУ.ПБ57.В.01182 подтверждает, что двери деревянные однопольные EI60/42дБ глухие и с остеклением 25% от площади проема в свету соответствуют требованиям технического регламента противопожарной безопасности.
- 9) Дипломы участника различных профильных выставок.

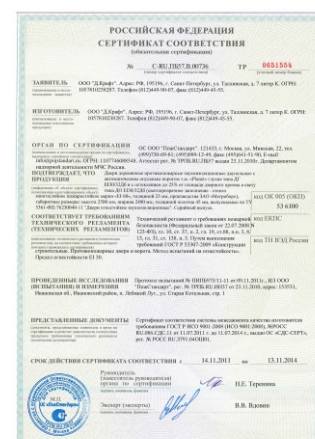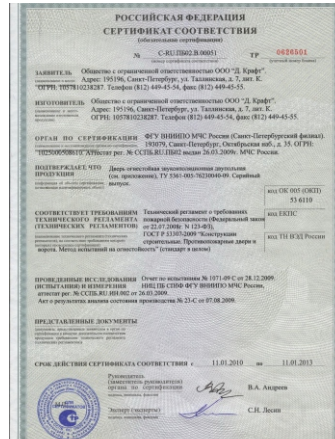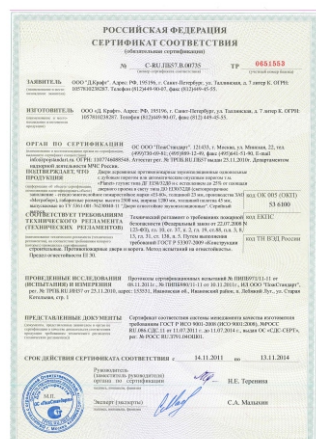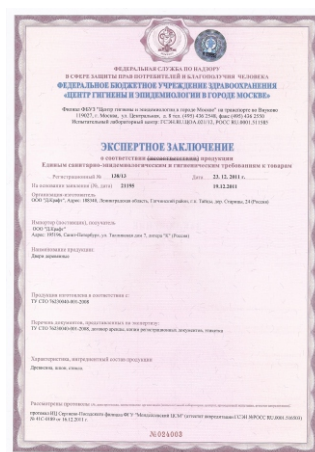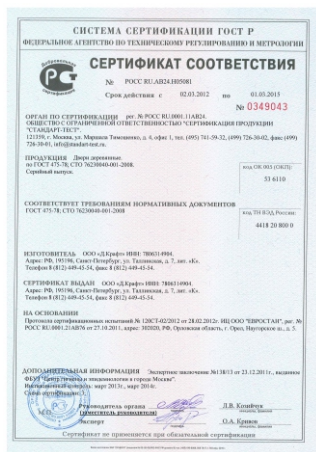

Металлические двери

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ



Конкурентные преимущества металлических дверей Andreu D.Craft:

1. Оцинковка всех дверей - 100% защита от коррозии
2. Нет сварных швов - безупречный внешний вид
3. Идеальная гладкость окрашенного покрытия
4. Все противопожарные двери (окрашенные в том числе) имеют дополнительную защиту покрытия - грунтовку Antifinger. Она дает:
 - а) возможность нанесения краски на дверь с покрытием Galva без грунтования
 - б) защиту от отпечатков пальцев
 - в) презентабельный вид даже при отсутствии лакокрасочного покрытия
5. Все петли Andreu - собственного производства, сертифицированы по европейскому стандарту C5 - 200 000 открываний
6. Каждая петля противопожарной двери имеет пружину - автодоводчик, что позволяет всегда поддерживать дверь в закрытом состоянии без использования доводчика
7. Окрашенные двери имеют монтажную пленку, что позволяет избежать случайных дефектов при монтаже и сохранить покрытие двери в идеальном состоянии до сдачи объекта в эксплуатацию
8. Ручки Andreu - собственного производства, что гарантирует стабильное качество. Ручка не провисает даже через долгие годы эксплуатации двери.
9. Европейский стандарт гарантии - 2 года.
10. Все противопожарные двери Andreu EI-60 имеют 3 внутренних слоя: минеральная вата, гипрок, минеральная вата, что является гарантией соответствия сертифицированной огнестойкости.

Данный каталог не является полным каталогом продукции Андреу, с дополнительной информацией Вы можете ознакомиться на сайте компании Андреу - <http://www.andreu.es> или запросить его у менеджеров ООО «Д.Крафт».



ОДНОПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 60 МИНУТ ДЕЛЬТА



Последняя модель в диапазоне противопожарных дверей, ДЕЛЬТА – надежная дверь, предъявляющая самые передовые технологические решения, и строение, аналогичное всем остальным дверям этого класса. Особенность этой двери - ее легкая установка и дальнейшее обслуживание.



Сконструированная и смонтированная без сварки, дверь классифицирована по пределу огнестойкости 60 минут в категории C5 (EI2 60 C5), пройдя испытания в специализированной лаборатории.



Дверь Дельта - это:

1. Оптимальное сочетание европейского качества и доступной цены.
2. Идеально гладкое покрытие.
3. Безупречный внешний вид.
4. 2 петли с автодоводчиком.
5. Противосъемный штырь.
6. Использование как в качестве наружной, так и в качестве внутренней двери.

EI₂ 60 C5




ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ
+ Защита от отпечатков
пальцев



RAL 7035



ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL

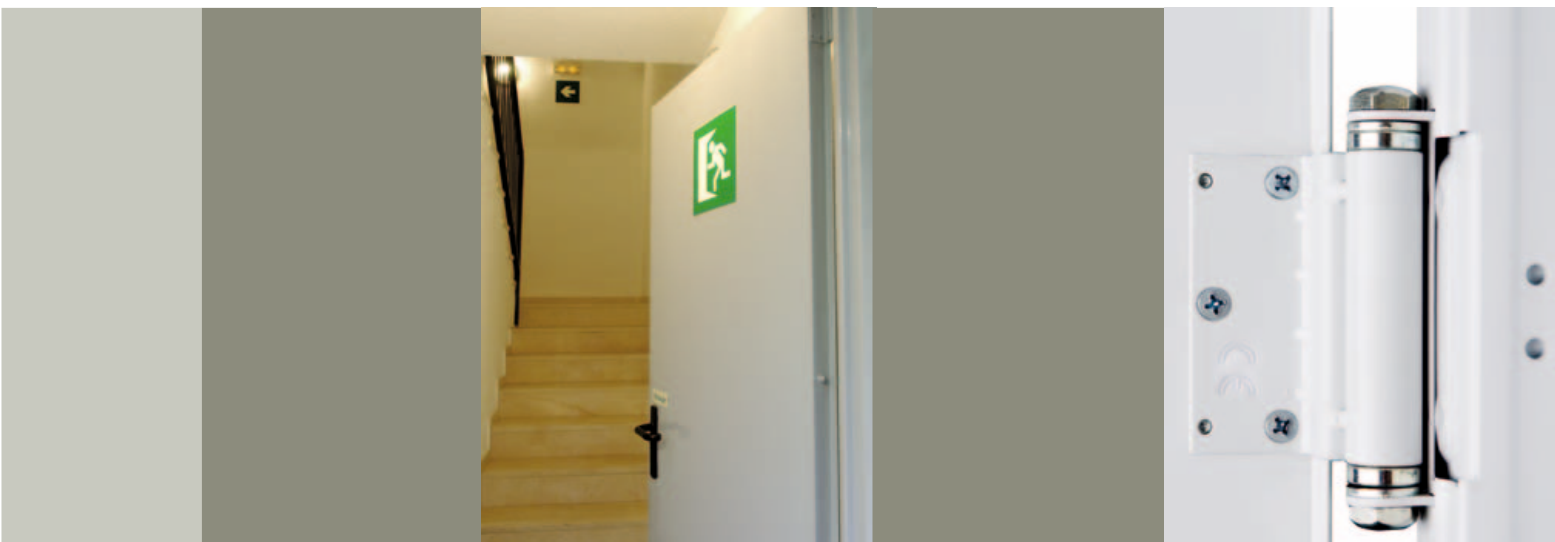

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ ДЕЛЬТА

Полотно

Его КОНСТРУКЦИЯ состоит из двух несваренных, толщиной 0,7мм, гальванизированных стальных листов со специальным покрытием поверхности, защищающим от отпечатков пальцев. Дверь также может быть окрашена в Серый цвет, наносимый на предварительно залакированную сталь.

Поверхность

Гальванизированная сталь
+Защита от отпечатков пальцев

Что такое ЗАЩИТА ОТ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ?

Покрытие защитой от отпечатков пальцев – превосходное дополнение к гальванизированной поверхности.


3 преимущества

Наносится на дверь сразу, без необходимости предварительной обработки

Обеспечивает надежную защиту от коррозии

Вид поверхности прозрачно-серый, однородный и не масляный

ВНУТРИ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО заполнено комбинацией огнестойких материалов. Толщина двери 62мм, с фальцем 16мм ширины и 2мм толщины. Дверь оборудована ДВУМЯ 3мм толщ И ПЕТЛЯМИ, прикрученными к полотну и приваренными к раме. Собственное производство. Сертифицировано маркировкой ЕЭС в соответствии с EN-1935. Центральный стальной болт анти влома повышает надежность петель.

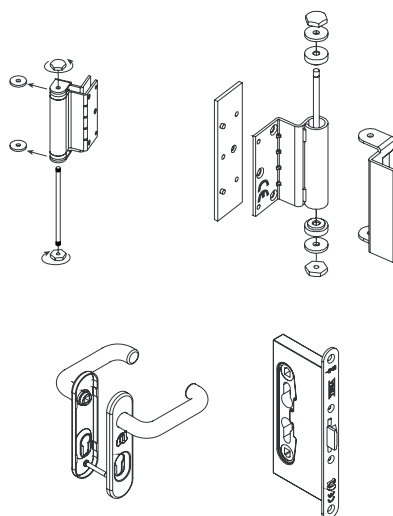


В СИСТЕМУ ЗАПИРАНИЯ ДВЕРИ входит врезной замок с механизмом запирания в одной точке, маркированный ЕЭС согласно EN-12209:2007. Также в комплекте латунный цилиндр размером 35х35 и ключи.


СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ, включенная в стандартный заказ, состоит из двух рычажных ручек, сделанных из высокопрочного материала, внешней и внутренней накладок, выполненных из того же материала, и с замочными скважинами с каждой стороны.

Рама

Дверной профиль устанавливается в раму, называемую CS5, сделанную из гальванизированной стали толщиной 1,2мм




Вспенивающаяся при нагревании прокладка или резиновая прокладка могут быть установлены дополнительно, даже если в стандартной компоновке установка прокладки и не требуется. Три гальванизированных стальных анкера с каждой стороны позволяют конструкции быть вмонтированной в стенной проем или в подрамник.

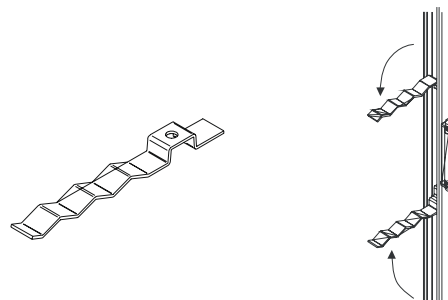

Устанавливая раму в стенном проеме, всегда устанавливайте на основанные на цементе строительные растворы. Не используйте штукатурку или другие её производные. Штукатурка вредит цинковому покрытию, защищающему гальванизированную сталь от коррозии.

Рама CS5 может быть смонтирована на специально разработанный гальванизированный стальной ПОДРАМНИК, изготавливаемый по желанию заказчика, что позволяет облегчить установку двери, как только строительные работы будут закончены.

Открытие



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В РОССИИ, КАК ПРАВИЛО, НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ НЕ СОВПАДАЕТ С ПРИНЯТЫМИ В ЕВРОПЕ СТАНДАРТАМИ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОДНО И ДВУПОЛЬНАЯ ДВЕРЬ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 30-60-90-120 МИНУТ **ТУРИЯ**



Противопожарные двери модели ТУРИЯ представлены нами четырёх видов: однопольной, двухпольной, двухпольной-асимметричной и техническими дверями. Все эти модели отличаются друг от друга по завершённым отделкам, изысканным аксессуарам, большим разнообразием полотен и рам. Большинство из них, были разработаны по индивидуальным заказам в соответствии с требованиями самых специфических проектов. Эти двери выполняют двойную функцию: безопасности и конструктивного решения, обеспечивая эффективность и адаптируемость к любому архитектурному подходу.

EI₂ 30 C5
 EI₂ 60 C5
 EI₂ 90 C5
 EI₂ 120 C5




Все противопожарные блоки Andreu D.Craft имеют уникальную для России систему 3-х регулируемых петель-автодоводчиков, обеспечивающих функцию автозакрывания дверей.


Двери, прошедшие испытания и имеющие Сертификат Пожарной Безопасности.



АНТИФИНГЕР
+ Защита от отпечатков
пальцев




Белый



Нержавеющая
сталь



RAL 7035



Выбор
цвета по
шкале RAL



Дверные решения для объектов

Двери для гостиниц и отелей

Гостиница 4* и 5*



Входная дверь в номер:
огнестойкая EI30/42dB,
износостойкий пластик,
опускной автоматический
порог, карточный замок,
скрытый доводчик

Сантехническая дверь:

дверь с сотовым заполнением
в покрытии износостойкий
пластик, автоматический
опускной порог с функцией
вентиляции и звукоизоляции.



Гостиница 3*



Входная дверь в номер:
огнестойкая EI30/32dB, в
покрытии износостойкий
пластик, опускной
автоматический порог

Сантехническая дверь:

дверь с сотовым заполнением
в покрытии износостойкий
пластик



Гостиница 2*




Входная дверь в номер:
ламинированная усиленная
30dB с дубовым порогом и
замком Abloy 4262, цвет дуб.

Сантехническая дверь:

окрашенная дверь с
сотовым заполнением



Двери для медицинских учреждений

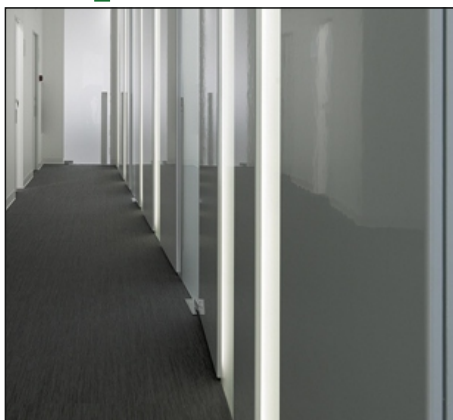

Двери для палат:
дверь окрашенная
усиленная 30dB,
безопасные радиусы
кромки полотна R2,
суперглянец

Двери для операционной:


2 маятниковые двери с
армированным стеклом в
отделке износостойкий
пластик, с отбойными
пластинами посередине и
внизу



Двери для кабинетов:
дверь окрашенная
усиленная 30dB, замок
Abloy 4262

**Двери в ординаторскую,
процедурную:**

дверь окрашенная
усиленная 30dB, с
опускным порогом



**Двери для служебных
помещений, санузлов:**
дверь окрашенная с сотовым
заполнением

**Двери для коридоров,
эвакуационных выходов:**

дверь огнестойкая
звукоизоляционная
окрашенная EI30 или EI60, со
стеклом, с устройством
"антипаника"



Двери для бизнес-центров



Двери в офисы класса А:
дверной блок Invisible с
опускным порогом и
электронным замком



Двери в офисы класса В:
огнестойкая 30EI/32dB дверь
EI30 в отделке CPL с
опускным порогом



Двери в офисы класса С:
Белые крашенные двери с
сотовым наполнителем


Двери для кинотеатров



**Эвакуационный выход из
кинотеатра, вход в кинотеатр:**
окрашенная огнестойкая
звукоизоляционная дверь
EI60/42dB с системой
«антипаника и отбойными
пластинами



Двери для санузлов:
усиленная дверь 30dB в
отделке CPL, с доводчиком и
отбойными пластинами
внизу.



**Двери для тамбуров
перед входом в кинотеатр:**
2 маятниковые двери в
отделке CPL, с
отбойными пластинами
посередине и внизу



Производственные мощности D.Craft способны быстро, качественно и в полном объеме решить Вашу задачу в комплектации любого объекта практически всеми видами дверей.

Примеры реализованных объектов



1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ), г. Москва
2. Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова, г. Москва
3. Торгово-офисный центр класса А «Военторг», г. Москва
4. Городской суд Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург
5. Гипермаркеты «АШАН», г. Москва, г. Ростов-на-Дону и др.
6. Отделения ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург, г. Томск и др.
7. Гостиничный комплекс «Измайлово», г. Москва
8. «Субару Центр Шувалово», Автосалон, г. Санкт-Петербург
9. Нагорный дворец спорта профсоюзов, г. Нижний Новгород
10. Университет МЧС России, г. Санкт-Петербург
11. НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург

12. Офисный центр на Садовой-Спасской улице, г. Москва
13. Британский Визовый Центр, г. Санкт-Петербург
14. Коттеджный поселок в п. Солнечное-2, г. Санкт-Петербург
15. Гранд Отель «Ока», г. Нижний Новгород
16. ГУП «Почта России», г. Санкт-Петербург и др.
17. ГБОУ СПО ЛО «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ В ВЫБОРГЕ», г. Ленинградская область
18. ГУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», г. Санкт-Петербург
19. Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», Московская область
20. Здание федеральной службы государственной статистики (Росстат), г. Москва
21. Родильный дом №9, г. Санкт-Петербург
22. Бизнес-центр «Пулково Скай», г. Санкт-Петербург
23. Жилой комплекс «Хаккапелиитта вилладж»,



Более полный референт-лист Вы можете найти на сайте: <http://www.d-craft.ru>

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОСТИНИЦЫ

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

КИНОТЕАТРЫ

МАГАЗИНЫ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

ЖИЛЫЕ ДОМА

D[®]Craft
Craft

(812) 449-90-07
www.d-craft.ru